


## Adamello EI30

- L1: MURATURA
- L2: FALSO TELAIO
- L3: TELAIO IN LEGNO DURO
- L6/7: BATTENTE IN LEGNO MASSICCIO
- L10: COPRIFILI IN LEGNO MASSICCIO
- L11: SCHIUMA RESISTENTE AL FUOCO
- L13: GUARNIZIONE TERMO-ESPANDENTE
- L15: GUARNIZIONE DI BATTUTA

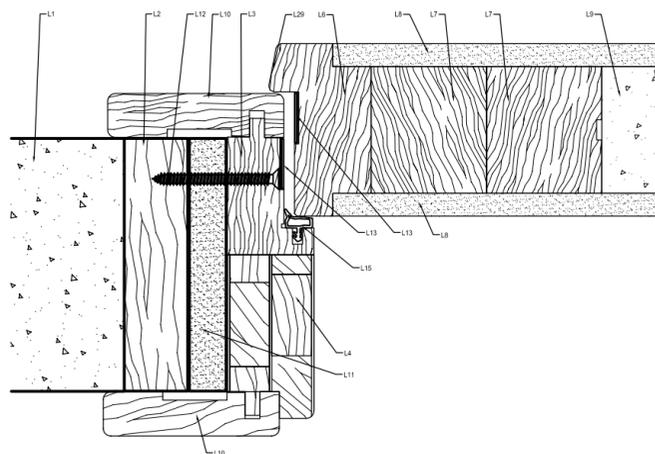


## Adamello EI60

- L1: MURATURA
- L2: FALSO TELAIO
- L3: TELAIO IN LEGNO DURO
- L6: BATTENTE IN LEGNO MASSICCIO
- L8: MDF SPESSORE 9MM
- L10: COPRIFILI IN LEGNO MASSICCIO
- L11: SCHIUMA RESISTENTE AL FUOCO
- L13: GUARNIZIONE TERMO-ESPANDENTE
- L15: GUARNIZIONE DI BATTUTA

## Master EI60

Battente con struttura in legno massiccio in essenza a scelta, pannelli esterni in MDF impiallacciato e riempimento in materiali resistenti al fuoco da amianto e fibre minerali - spessore 70mm eventuale vetro rettangolare o tondo con filetti complanari.

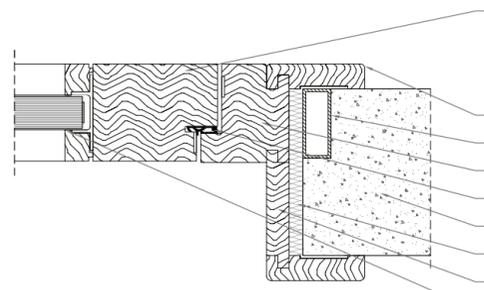

- Coprifili in massello complanari con telaio e battente (optional).
- Controtelaio in metallo.
- Telaio in massiccio nell'essenza richiesta.
- Guarnizione di tenuta acustica ad alta efficienza e lunga durata.
- Muratura.
- Schiuma resistente al fuoco.
- Imbotte.
- Vetro rettangolare o rotondo con filetto complanare (optional)



**FALEGNAMERIA**  
FRANCESCHETTI  
FRANCO e C. snc



**FALEGNAMERIA**  
FRANCESCHETTI  
FRANCO e C. snc

Falegnameria Franceschetti Franco & C. S.n.c.  
Fraz. Cologna 38085 Pieve di Bono (TN) Italy  
Tel. (+39) 0465.674542 - Fax. (+39) 0465.670277

info@franceschettiporte.it  
www.franceschettiporte.it



**FALEGNAMERIA**  
FRANCESCHETTI  
FRANCO e C. snc



Porte tagliafuoco in legno  
Porte insonorizzate  
Pannelli coibentati in sughero



MADE IN ITALY

## Adamello EI30

La porta tagliafuoco Adamello EI30 è certificata ed omologata secondo quanto previsto dalla normativa europea UNI EN 1634-1:2009 disponibile nella versione cieca o con oblo ad uno o due battenti.

- Battente spessore **54mm** con battute perimetrali, struttura in legno massiccio abbinato a materiali isolanti ed ignifughi, MDF exterior da **7mm**, impiallacciato con tranciato in legno pregiato varie essenze.
- Telaio in legno massiccio spessore 40mm con coprifili ad incastro 18x70, impiallacciato con tranciato in legno varie essenze.
- Guarnizioni termo-espandenti su telaio e battente per la tenuta acustica e dei fumi.
- Cerniere Anuba tria maxi **Ø 18**.
- Serratura Yale o opera con funzione antipanico.
- Lama parafreddo 20x30 su lato inferiore del battente.
- Chiudiporta.
- Guarnizione in gomma sul perimetro del telaio.
- Modello personalizzabile.

## Adamello EI60

La porta tagliafuoco Adamello EI60 è certificata e omologata secondo quanto previsto dalla normativa europea UNI EN 1634-1:2009 disponibile nella versione cieca o con oblo.

- Battente spessore **68mm** con battute perimetrali, struttura in legno massiccio abbinato a materiali isolanti ed ignifughi, MDF exterior da **9mm**, impiallacciato con tranciato in legno pregiato varie essenze.
- Telaio in legno massiccio spessore 40mm con coprifili ad incastro 18x70, impiallacciato con tranciato in legno varie essenze.
- Guarnizioni termo-espandenti su telaio e battente per la tenuta acustica e dei fumi.
- 3 cerniere Anuba tria maxi **Ø 20**.
- Serratura Yale o opera con funzione antipanico.
- Lama parafreddo 20x30 su lato inferiore del battente.
- Chiudiporta.
- Guarnizione in gomma sul perimetro del telaio.
- Modello personalizzabile.

## Master EI60

La porta tagliafuoco Master EI60 è certificata ed omologata secondo quanto previsto dalla normativa europea UNI EN 1634-1:2009 disponibile nella versione cieca o con oblo ad uno o due battenti.

- Battente spessore **70mm** a filo (complanare con il telaio) struttura in legno massiccio abbinato a materiali isolanti ed ignifughi, impiallacciato con tranciato in legno pregiato varie essenze.
- Telaio in legno massiccio spessore **55mm** con coprifili ad incastro, impiallacciato con tranciato in legno varie essenze.
- Guarnizioni termo-espandenti.
- 3 cerniere nascoste regolabili o a libro con cuscinetti a sfera.
- Serratura Yale o opera con funzione antipanico.
- Lama parafreddo su lato inferiore del battente.
- Chiudiporta.
- Guarnizione in gomma sul perimetro del telaio.
- Modello personalizzabile

Le porte Adamello e Master realizzate dalla Falegnameria Franceschetti sono accompagnate da targhetta con identificazione e dichiarazione di conformità e vengono fornite con telaio, coprifili assemblati, guarnizioni termo-espandenti su pannello e telaio già applicati affinché si possa facilitarne il montaggio.



## Adamello Acustic 31 dB

- Battente spessore **54mm** con battute perimetrali, struttura in legno massiccio abbinato a materiali ad alta isolamento per un abbattimento acustico di **31dB**, mdf exterior da 7mm, impiallacciato con tranciato in legno pregiato varie essenze.
- Telaio in legno massiccio spessore 35mm con coprifili ad incastro, impiallacciato con tranciato in legno varie essenze.
- 3 cerniere Tria maxi **Ø 18**.
- Serratura Yale con incontro.
- Lama parafreddo su lato inferiore porta.

## Adamello Acustic 38 dB

- Battente spessore **68mm** con battute perimetrali, struttura in legno massiccio abbinato a materiali ad alta isolamento per un abbattimento acustico di **38dB**, mdf exterior da 7mm, impiallacciato con tranciato in legno pregiato varie essenze.
- Telaio in legno massiccio spessore 35mm con coprifili ad incastro, impiallacciato con tranciato in legno varie essenze.
- 3 cerniere Tria maxi **Ø 20**.
- Serratura Yale con incontro.
- Lama parafreddo su lato inferiore porta.

Le porte insonorizzate acustiche Adamello sono certificate ed omologate secondo quanto previsto dalla Normativa Europea.

Le porte Adamello Acustic realizzate dalla Falegnameria Franceschetti vengono fornite assemblate, quindi con telaio e coprifili già montati affinché si possa facilitarne il montaggio, e accompagnate da dichiarazione di conformità.

## Pannelli coibentati con sughero

- Pannelli coibentati con sughero ideali per isolamento termico ed acustico sia per interno che per esterno, offrendo un ottima isolamento per sbalzi termici.
- Ossatura in legno massiccio sui 4 lati perimetrali, sughero con doppio multistrato di pioppo, MDF exterior, impiallacciati con varie essenze in tutte le tipologie richieste

I pannelli vengono forniti levigati con grana 180, pronti per la lavorazione.

### Fornitura di battenti spessore 68mm

- MDF exterior spessore 7mm, pioppo da 15mm, sughero da 25mm, realizzati mediante incollaggio ureico ad alta temperatura per una maggiore tenuta nel tempo.

### Fornitura di battenti spessore 72mm

- MDF exterior spessore 9mm, pioppo da 15mm, sughero da 25mm, realizzati mediante incollaggio ureico ad alta temperatura per una maggiore tenuta nel tempo.

## Possibilità di spessori a richiesta

