

MASTER EI60



La porta tagliafuoco Master EI60 è certificata ed omologata secondo quanto previsto dalla normativa europea UNI EN 1634-1:2009 disponibile nella versione cieca o con oblo ad uno o due battenti.

Battente spessore 70mm a filo (complanare con il telaio) struttura in legno massiccio abbinato a materiali isolanti ed ignifughi, impiallacciato con tranciato in legno pregiato varie essenze.

Telaio in legno massiccio spessore 55mm con coprifili ad incastro, impiallacciato con tranciato in legno varie essenze.

Guarnizioni termo-espandenti.

Tre cerniere nascoste regolabili o a libro con cuscinetti a sfera.

Serratura Yale o opera con funzione antipanico.


Lama parafreddo su lato inferiore del battente.

Chiudiporta.

Guarnizione in gomma sul perimetro del telaio.

Modello personalizzabile

Certificata per abbattimento acustico 37db

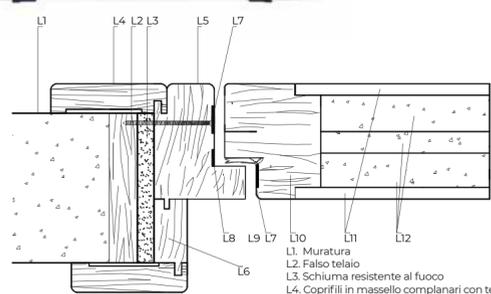

- L1. Muratura
- L2. Falso telaio
- L3. Schiuma resistente al fuoco
- L4. Coprifili in massello complanari con telaio a battente (optional)
- L5. Telaio massiccio nell'essenza richiesta
- L6. Allargamento fino a spessore imbottite richiesto
- L7. Guarnizione termoespandente 20x12
- L8. Guarnizione termoespandente 10x12
- L9. Guarnizione di battuta
- L10. Battente in legno massiccio
- L11. MDF idrofugo spessore 7mm
- L12. Materiali isolanti



ADAMELLO EI30



La porta tagliafuoco Adamello EI30 è certificata ed omologata secondo quanto previsto dalla normativa europea UNI EN 1634-1:2009 disponibile nella versione cieca o con oblo ad uno o due battenti.

Battente spessore 54mm con battute perimetrali, struttura in legno massiccio abbinato a materiali isolanti ed ignifughi, MDF exterior da 7mm, impiallacciato con tranciato in legno pregiato varie essenze.

Telaio in legno massiccio spessore 40mm con coprifili ad incastro 18x70, impiallacciato con tranciato in legno varie essenze.

Guarnizioni termo-espandenti su telaio e battente per la tenuta acustica e dei fumi.

Cerniere Anuba tria maxi ø 18.

Serratura Yale o opera con funzione antipanico.


Lama parafreddo 20x30 su lato inferiore del battente.

Chiudiporta.

Guarnizione in gomma sul perimetro del telaio.

Modello personalizzabile.

Certificata per abbattimento acustico 37 dB.

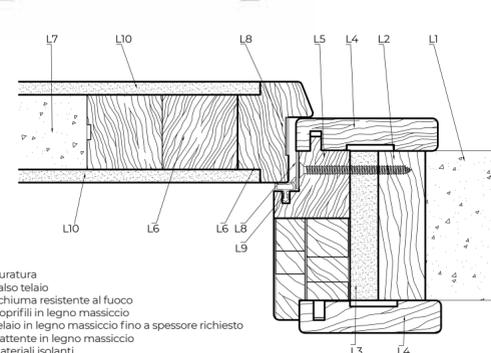

- L1. Muratura
- L2. Falso telaio
- L3. Schiuma resistente al fuoco
- L4. Coprifili in legno massiccio
- L5. Telaio in legno massiccio fino a spessore richiesto
- L6. Battente in legno massiccio
- L7. Materiali isolanti
- L8. Guarnizione termoespandente 20x12
- L9. Guarnizione di battuta
- L10. MDF idrofugo spessore 7mm



GARDA EI30



La porta tagliafuoco Garda EI30 è certificata ed omologata secondo quanto previsto dalla normativa europea UNI EN 13501-2:2009, disponibile nella versione cieca ad un battente.

Battente spessore 50mm a filo (complanare con il telaio) struttura in legno massiccio abbinato a materiali isolanti ed ignifughi, impiallacciato in legno pregiato varie essenze.

Telaio in legno massiccio spessore 55mm con coprifili ad incastro, impiallacciato con tranciato in legno di varie essenze.

Guarnizioni termo-espandenti.

Tre cerniere a scomparsa regolabili.

Serratura Yale o Opera con funzione antipanico.


Lama parafreddo su lato inferiore del battente.

Chiudiporta.

Guarnizione in gomma sul perimetro del telaio.

Modello personalizzabile.

Certificata per abbattimento acustico 37 dB.

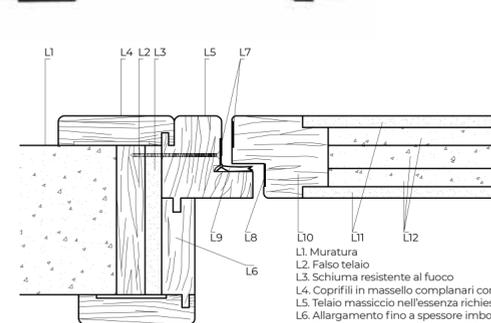

- L1. Muratura
- L2. Falso telaio
- L3. Schiuma resistente al fuoco
- L4. Coprifili in massello complanari con telaio a battente (optional)
- L5. Telaio massiccio nell'essenza richiesta
- L6. Allargamento fino a spessore imbottite richiesto
- L7. Guarnizione termoespandente 20x12
- L8. Guarnizione termoespandente 10x12
- L9. Guarnizione di battuta
- L10. Battente in legno massiccio
- L11. MDF idrofugo spessore 7mm
- L12. Materiali isolanti



ADAMELLO EI60



La porta tagliafuoco Adamello EI60 è certificata ed omologata secondo quanto previsto dalla normativa europea UNI EN 1634-1:2009 disponibile nella versione cieca o con oblo.

Battente spessore 68mm con battute perimetrali, struttura in legno massiccio abbinato a materiali isolanti ed ignifughi, MDF exterior da 9mm, impiallacciato con tranciato in legno pregiato varie essenze.

Telaio in legno massiccio spessore 40mm con coprifili ad incastro 18x70, impiallacciato con tranciato in legno varie essenze.

Guarnizioni termo-espandenti su telaio e battente per la tenuta acustica e dei fumi.

Tre cerniere Anuba tria maxi ø 20.

Serratura Yale o opera con funzione antipanico.


Lama parafreddo 20x30 su lato inferiore del battente.

Chiudiporta.


Guarnizione in gomma sul perimetro del telaio.

Modello personalizzabile.

Certificata per abbattimento acustico 37 dB

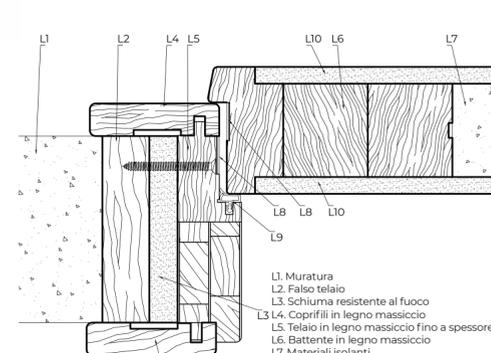

- L1. Muratura
- L2. Falso telaio
- L3. Schiuma resistente al fuoco
- L4. Coprifili in legno massiccio
- L5. Telaio in legno massiccio fino a spessore richiesto
- L6. Battente in legno massiccio
- L7. Materiali isolanti
- L8. Guarnizione termoespandente 20x12
- L9. Guarnizione di battuta
- L10. MDF idrofugo spessore 7mm



CERNIERE a scomparsa regolabili in tre dimensioni.

Robustezza, Affidabilità, Estetica.

SOLUZIONI PER HOTEL



Majestic Mountain Charm Hotel - 4* S - Madonna di Campiglio (TN)



Hotel Canada - 4* - Pinzolo (TN)



Kristiania Pure Nature Hotel & Spa - 4* S - Cogolo di Pejo Val di Sole (TN)



Dolomeet Boutique Hotel - 4* - Pinzolo (TN)



Majestic Mountain Charm Hotel
4* S - Madonna di Campiglio (TN)



Falegnameria Franceschetti Franco & C.
Fraz. Cologna 38085 - Pieve di Bono - Prezzo (TN) Italy
Tel. +39 0465 674542 Fax +39 0465 670277
info@franceschettiporte.it | www.franceschettiporte.it



Grafica e Comunicazione: www.rn7webdesign.it



Porte dal Design personalizzato
e dalla Qualità impeccabile



MADE IN ITALY

LA PORTA IN LEGNO CHE RENDE L'AMBIENTE PIÙ CONFORTEVOLE

Decenni di esperienza ci hanno **specializzato nella produzione di porte** in legno su misura e semilavorati per porte.

Attraverso l'utilizzo di macchinari all'avanguardia e avvalendoci di personale altamente specializzato, realizziamo porte da interno tamburate, massicce in abete nodi, larice nodi e cirmolo, in listellare massicce, disponibili in tutte le essenze e modelli, standard o personalizzate a disegno.

Per tutte le nostre porte proponiamo due soluzioni di telaio standard, con la possibilità di realizzare modelli personalizzati sia di telai, sia di coprifili. Si tratta di telai o scogni interamente in legno massiccio, caratterizzati da un supporto in listellare di abete rivestito con impiallacciatura disponibile in tutte le essenze, in grado di coprire qualsiasi spessore di muro.

Dal 2013 siamo certificati per la produzione di porte Tagliafuoco **REI 30 - REI 60**, cieche e vetrate ad uno e due battenti, e porte insonorizzate-acustiche con abbattimento acustico fino a 38 dB.

Falegnameria Franceschetti specialises in the manufacture of tailor-made wooden doors and semi-finished doors.

We employ highly specialised personnel who use state-of-the-art machinery to produce hollow core interior doors made of spruce, larch and pine, and solid strips of all types of wood and of standard and customised design.

In 2013 we obtained certification for the production of REI 30 solid and glazed one and two-leaf fire doors, REI 60 swing doors, and soundproofed doors with noise reduction up to 38 dB. We can also make cork insulated panels of any type of wood and thickness.